

/ Fassadenzeigertreibwerk / VOCO-FZTW




Das Werk wird unmittelbar hinter die Zifferblätter freigehender Zeigerpaare montiert und treibt sie direkt an – platzsparend ohne störende Zeigerleitungen und Winkelwerke innerhalb des Gebäudes. Die Minuten- und Stundenwelle, sowie das Stulprohr sind aus rostfreien Edelstahl gefertigt. Beide Wellen sind mit einer Nachschmiervorrichtung ausgerüstet.

Ein robuster und kräftiger Wechselstrommotor treibt über eine Zweiertriebeinrichtung die Minutenwelle an. Diese Antriebsart bildet ein Arretierungselement und sichert somit die Zeigerstellung gegen Winddruck.

Das Fassadenzeigertreibwerk wird von einer Hauptuhr über eine Wechselschaltleitung mit einer Steuer-spannung von 230 Volt angesteuert. Ein verzinktes Stahlblechgehäuse bzw. ein Schutzrohr sichern Mechanik und rostfreie Wellen gegen äußere Einflüsse und Beschädigungen. Durch seine große Kraftreserve ist das VOCO-FZTW auch für den Antrieb größter Zeigerpaare geeignet.



/ Fassadenzeiger- treibwerk / VOCO-FZTW

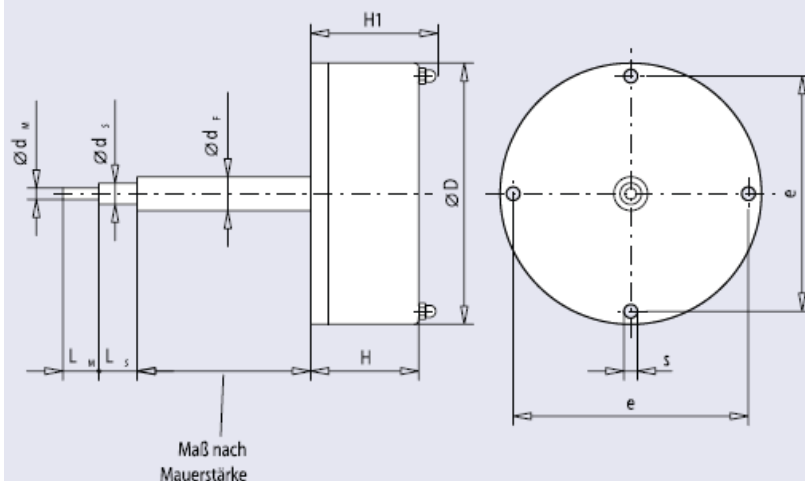

Fassadenzeigertreibwerk FTZW

Zifferblatt	D	d _M	d _S	d _F	e	H	H ₁	L _M	L _S	S
bis 1250mm	200	8	15	25	170	140	154	25	25	9
bis 3500mm	290	12	22	35	260	120	132	35	40	11
bis 4500mm	400	30	60	95	360	188	200	90	100	17

Technische Daten:

Antrieb:	Einphasen-Wechselstrommotor mit 4-stufigem Getriebe 3,5 Nm 230 Volt / 50 Hz
Stromaufnahme:	0,22 A
Umgebungstemperatur:	- 20 Grad bis + 75 Grad
Antrieb Minutenwelle:	Zweierantrieb
Laufzeit:	3,5 bis 4 Sekunden pro Minutenimpuls
Ansteuerung:	230 Volt Wechselstromimpuls

Technische Änderungen vorbehalten: 18.04.02

Herstellung und Vertrieb nach: ISO 9001 : 2008



DQS GmbH, Frankfurt am Main

Unsere Produkte und Dienstleistungen:

Läutemaschinen
Funkhauptuhren
Funkschaltuhren
Anschlagwerke
Motorhubwerke
Magnethämmer
Verteilungen
Glockenlager
Glockenjoche
Glockenklöppel
Motorzeigertreibwerke
Fassadentreibwerke
Turmzifferblätter
Turmuhrzeiger
Schalljalousien
Montagen
Reparaturen
Wartungen